




Ultraschallbefeuchter

Rotasystem WYU mobil

Ultraschallbefeuchter WYU mobil

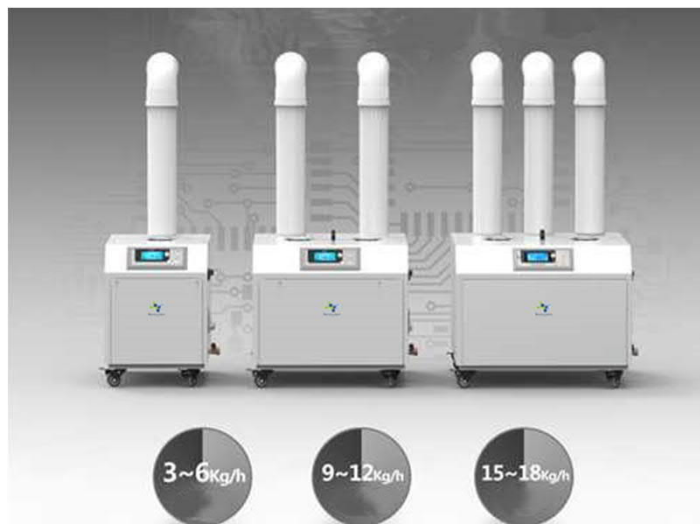

Technische Daten:	WYU-03	WYU-06	WYU-09
Abmessung (LxBxH) in mm	600x330x500	600x330x500	640x420x500
Befeuchtungsleistung kg/h	3	6	9
Luftvolumen Gebläse in m ³	270	270	350
Elektr. Leistung / Watt	300	600	900
Spannungsversorgung VAC/50/60Hz	220/50	220/50	220/50
Anschlussgröße Aerosolrohr in mm	1x110 PVC	1x110 PVC	2x110 PVC
Aerosolgröße µm	1~5	1~5	1~5
Gewicht in kg	16	20	28
Abgedecktes Raumvolumen in m ³ (Unverbindlich)	20-40	50-100	100-150
Zertifizierung:	CE	CE	CE
Zubehör: Optionen:	Feuchtesensor Rohrerweiterung Wasserfilter Wassertank	Feuchtesensor Rohrerweiterung Wasserfilter Wassertank	Feuchtesensor Rohrerweiterung Wasserfilter

Techn. Änderungen vorbehalten

Ultraschallbefeuchter WYU mobil



Technische Daten:	WYU-12	WYU-15	WYU-18
Abmessung (LxBxH) in mm	640x420x500	640x550x500	640x550x500
Befeuchtungsleistung kg/h	12	15	18
Luftvolumen Gebläse in m ³	350	600	800
Elektr. Leistung / Watt	1200	1500	1800
Spannungsversorgung VAC/50/60Hz	220/50	220/50	220/50
Anschlussgröße Aerosolrohr in mm	2x110 PVC	3x110 PVC	3x110 PVC
Aerosolgröße µm	1~5	1~5	1~5
Gewicht in kg	36	42	48
Raumvolumen in m ² (unverbindlich)	150-200	200-250	250-300
Zertifizierung:	CE	CE	CE
Zubehör: Optionen:	Feuchtesensor Rohrerweiterung Wasserfilter	Feuchtesensor Rohrerweiterung Wasserfilter	Feuchtesensor Rohrerweiterung Wasserfilter

Techn. Änderungen vorbehalten



Rotasystem Service GmbH
Otto-Hahn-Straße 34
D-85521 Hohenbrunn-Riemerling
Tel (+49) 089 45 30 92 – 0
Fax (+49) 089 45 30 92 – 22
info@rotasystem.com
www.rotasystem.com