





Umkehrosmose | Reverse Osmosis RO Plus I

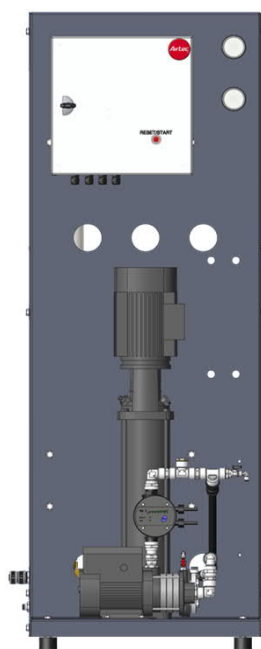

RO Plus I

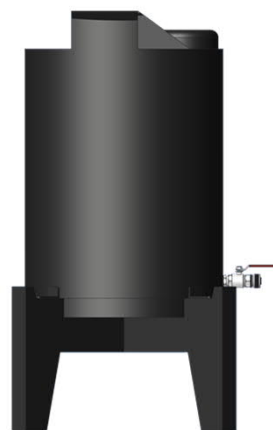

Tank 125 l

Umkehrosmose RO Plus I

Reverse Osmosis RO Plus I



Typ Type	Ro Plus I
Permeatleistung Anzahl Membran permeate performance no. membran	300 l/h 1
Spannungsversorgung Power supply	3x400+N+PE VAC 16 A
Leistung Pumpe max. Pump performance max.	1,5 kW + 0,5 A 2 kW
Wassereingangsdruck Water pressure input	2-4 bar
Membran Arbeitsdruck max. Membrane working pressure max.	10-14 bar 15 bar
Rückspülverhältnis m. Enthärtung max. bei 15° dH Backwash ratio with Softening max. at 15 ° dH	70 % 30%
Geräuschemission Noise emission	<70 dB
Umgebungstemperatur max. Ambient temperature max.	1-20 °C 35 °C
Gewicht ohne Wasser mit Wasser Weight without water with water	182 kg 195 kg

Anlagenmaße System dimensions	
Höhe Height	1835 mm
Tiefe Deep	600 mm
Breite Width	720 mm
Tankdaten Tank data	
Volumen Volume	125 l
Höhe Height	1100 mm
Breite Width	570 mm
Tiefe Deep	570 mm
Gewicht leer Weight empty	14 kg

Optionen Options	
UV-Reaktor Leitwertmessung Durchflussmesser UV reactor Conductance measurement flowmeter	