





Umkehrosmose | Reverse Osmosis RO Plus III

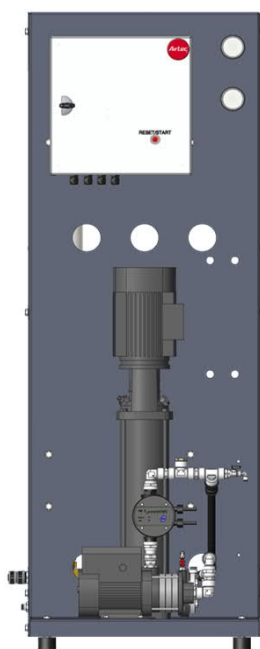

RO Plus III

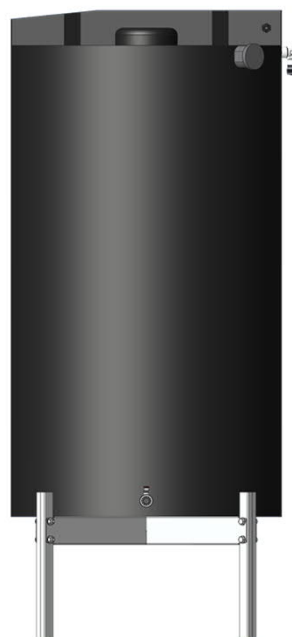

Tank 600 I

Umkehrosmose RO Plus III

Reverse Osmosis RO Plus III



Typ Type	Ro Plus III
Permeatleistung Anzahl Membran permeate performance no. membran	900 l/h 3
Spannungsversorgung Power supply	3x400+N+PE VAC 16 A
Leistung Pumpe max. Pump performance max.	1,5 kW + 0,5 A 2 kW
Wassereingangsdruck Water pressure input	2-4 bar
Membran Arbeitsdruck max. Membrane working pressure max.	10-14 bar 15 bar
Rückspülverhältnis m. Enthärtung max. bei 15°dH Backwash ratio with Softening max. at 15 ° dH	70 % 30%
Geräuschemission Noise emission	<70 dB
Umgebungstemperatur max. Ambient temperature max.	1-20 °C 35 °C
Gewicht ohne Wasser mit Wasser Weight without water with water	204 kg 240 kg

Anlagenmaße System dimensions	
Höhe Height	1835 mm
Tiefe Deep	600 mm
Breite Width	720 mm
Tankdaten Tank data	
Volumen Volume	600 l
Höhe Height	1800 mm
Breite Width	750 mm
Tiefe Deep	750 mm
Gewicht leer Weight empty	37 kg

Optionen Options	
UV-Reaktor Leitwertmessung Durchflussmesser UV reactor Conductance measurement flowmeter	